




## Bondex Uniwersal Lakier barwiący do drewna



**Charakterystyka produktu** Uniwersalny lakier barwiący do wszystkich rodzajów drewna wewnątrz pomieszczeń. Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, biurowych i innych lokalach użyteczności publicznej. Polecany do stolarki okiennej i drzwiowej oraz mebli. Idealny zarówno na nowe jak i na uprzednio lakierowane podłoża.

### Kolorystyka

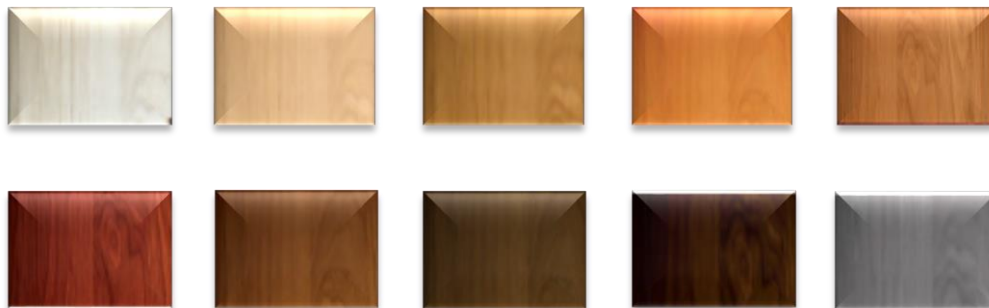

### Parametry techniczne



Parametr	Wartość
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm <sup>3</sup> ]:	0,89
Lepkość [s]:	50
Ilość warstw:	2 -3 warstwy
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, wilg. 60%, [h]:	24h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]:	po 6 h
Zawartość części stałych, min. [%wag]:	43
Wydajność przy jednej warstwie, w zależności od chłonności i chropowatości podłoża:	do 12 m <sup>2</sup> /l
Rozcieńczalnik	Nie rozcieńczać

### Data ważności

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700, [serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na [www.bondex.pl](http://www.bondex.pl)

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

<b>Metoda malowania</b>	pędzel
<b>Przygotowanie podłoża</b>	Podłoże musi być suche, czyste i zdrowe. Dopuszczalna wilgotność drewna to 11%. Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
<b>Lakierowanie</b>	Przed użyciem starannie wymieszać. Nakładać 2-3 warstwy pędzlem. Przed nałożeniem kolejnej warstwy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (180-220) i usunąć pył. Nie używać w temp. poniżej +10°C i wilgotności powyżej 70%. Kolejną warstwę nakładać po co najmniej 6h. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem EKO-1.
<b>Dodatkowe informacje</b>	Elastyczna i zmywalna powłoka ułatwiająca utrzymanie powierzchni w czystości Gęsta konsystencja Powłoka o efekcie wosku (wygląd zależy od gatunku drewna) Trwałe kolory
	 
<b>Atesty</b>	Produkt posiada atest higieniczny.
<b>Zalecenia BHP i P. Poż</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki
<b>Opakowanie handlowe</b>	0,75L; 2,5L; 5L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław  
tel. (071) 78 – 80 – 700, [serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na [www.bondex.pl](http://www.bondex.pl)

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.