


BONDEx

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na www.bondex.pl, serwis.klienta@ppg.com

EXTREME OIL – olej do drewnianych tarasów

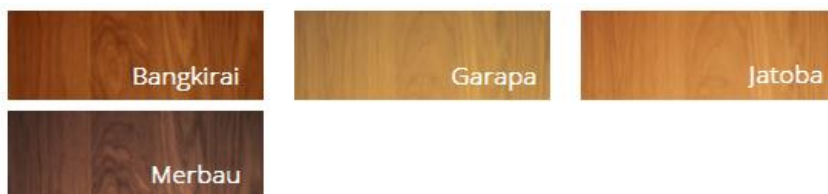

ZAKRES STOSOWANIA

Olej do wszystkich rodzajów drewna, w tym impregnowanego ciśnieniowo i egzotycznego. Przeznaczony do ochrony i dekoracji podłóży na zewnątrz i we wnętrzach. Polecany do tarasów i mebli ogrodowych.

Bondex Extreme Oil powstał w oparciu o najnowszą technologię zapewniającą wyjątkową trwałość powierzchni. Dzięki temu czterokrotnie wzrasta odporność zabezpieczenia w stosunku do tradycyjnych olejów i zmniejsza się częstotliwość koniecznych renowacji.

Chroni przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych, promieni UV* i wody, również chlorowanej. Tworzy efekt antypoślizgu, co sprawia, że doskonale nadaje się do dekorowania i ochrony drewnianych tarasów. Nie łuszczy się i nie pęka, zapobiega powstawaniu rys i odkształceń elementów. Zachowuje rysunek i naturalną strukturę drewna. Doskonała rozlewność i krótki czas schnięcia ułatwiają nakładanie i renowację.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- Zapewnia wyjątkową trwałość powierzchni.
- Chroni przed działaniem czynników atmosferycznych, promieni UV i wody.
- Antypoślizgowa powłoka.
- Nie łuszczy się i nie pęka.
- Zachowuje naturalny rysunek i strukturę drewna.
- Doskonała rozlewność i krótki czas schnięcia - łatwe nakładanie i renowacja.
- 2 lata bez renowacji.*

KOLOR

4 kolory gotowe



PARAMETRY TECHNICZNE

| | | |
|---|------------------|----------------------------|
| Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³] | PN-EN ISO 2811-1 | 1,02 |
| Lepkość [s] | | 20,8 |
| Liczba warstw | - | 2 |
| Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h] | PN-C-81519 | 30 min (pyłosuchość) |
| Nanoszenie drugiej warstwy, [h] | - | po 1-2 h |
| Zawartość części stałych, min.[%wag], co najmniej | PN-EN ISO 3251 | ok. 20% |
| Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża) | - | do 10-12 m ² /l |
| Rozcieńczalnik | - | woda |

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat.A/f/FR): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 130 g/l.



DATA WAŻNOŚCI

5 lat od daty produkcji



METODA MALOWANIA

pędzel

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże musi być suche, czyste i zdrowe. Dopuszczalna wilg. drewna 18%.
- Usunąć ślady pleśni, sinizny i żywicy.
- Stare powłoki malarskie i lakiernicze usunąć, szlifując do surowego drewna.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ochronnych, zaleca się zagruntowanie surowego, miękkiego drewna preparatem Bondex Wood Preserver.

2. OLEJOWANIE

- Przed użyciem starannie wymieszać.
- **Surowe drewno:** Nakładać 2 cienkie warstwy pędzlem. Po upływie 5-10 minut nadmiar produktu usunąć za pomocą chłonnej ściereczki. Delikatne przeszlifowanie/matowanie po pierwszej warstwie zapewni wysoką estetykę.
- **Renowacja:** Przed olejowaniem powierzchnie dokładnie zmyć szczotką ryżową oraz myjką ciśnieniową. Po wyschnięciu nałożyć 1-2 warstwy (w zależności od stopnia zużycia) oleju zbierając nadmiar po 5-10 min.

- Renowację przeprowadzać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 2 lata poprzez nałożenie 1-2 warstwy oleju. Nie używać w temp. poniżej 5°C i wilgotności powyżej 80%. Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć. Nie rozcieńczać.

3. INNE

- Nie używać w temp. poniżej 15°C i wilgotności powyżej 80%.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.



2 lata bez renowacji: Renowację przeprowadzać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 2 lata poprzez nałożenie 1 warstwy oleju. Powierzchnie intensywnie użytkowane należy konserwować przynajmniej raz w sezonie.

4. BEZPIECZEŃSTWO

- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Zawiera: Sól kobaltowa kwasu neodekanowego; Sebacynian bis-(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidyloxy), Sebacynian metylo 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidyloxy i BIT.
- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



ATESTY

- Posiada atest higieniczny



ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



OPAKOWANIE HANDLOWE

0,75L; 2,5L