

IMPREGNAT express ogród



gotowe w 4h

Przeznaczenie produktu:

Impregnat Express to nowoczesny produkt do ochrony i dekoracji drewna. Produkt idealnie sprawdza się do malowania powierzchni drewnianych takich jak ogrodzenia lamelowe, płoty, altanki, pergole, drewnutnie, stodoły, budynki gospodarcze, itp.

Kompozytowa powłoka impregnatu tworzy zaawansowaną membranę odpychającą wodę, pozwalającą jednocześnie na zachowanie optymalnej wilgotności, co zapobiega degradacji drewna. Powłoka jest chroniona przed działaniem grzybów pleśniowych i glonów. Unikatowa, precyzyjnie dobrana konsystencja zapewnia wygodną i łatwą aplikację produktu za pomocą pędzla i wałka pozwalając jednocześnie na osiągnięcie doskonałego efektu dekoracyjnego przy nanoszeniu natryskiem. Produkt nie kapie podczas malowania, tworząc gładkie, równe powłoki bez zacieków i smug.

Zalety produktu:

- do drewna nieszlifowanego i oszlifowanego
- ochrona powłoki przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów
- do 4 lat ochrony*
- chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych
- satynowa powłoka
- podkreśla strukturę drewna
- powłoka hydrofobowa - odpychająca wodę
- niekapiąca podczas malowania
- dostosowany do nakładania pędzlem, wałkiem i natryskiem
- szybkoschnący - 2 godziny

* - na powierzchniach pionowych, z litego drewna, z zastosowaniem w systemie: Drewnochron Impregnat Grunt, jako podkład oraz 3 warstwy Impregnatu Express

KARTA TECHNICZNA

Dostępne kolory:



KASZTAN




ORZECH CIEMNY



SZARY



DĄB

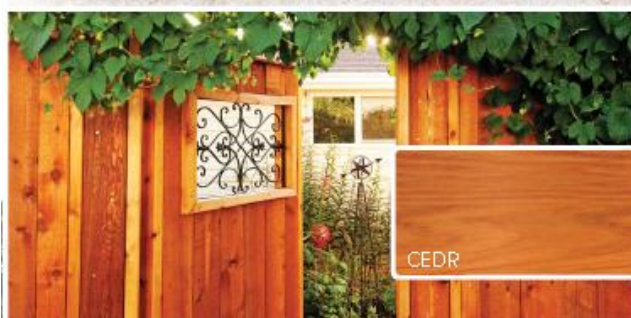

CEDR



PALISANDER ŚREDNI

Właściwości aplikacyjne:

Sposób nanoszenia :	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold:	Pędzel OVAL, Pędzel PES MIX, wałek Extra Felt
Nanoszenie drugiej warstwy:	po min. 2h
Schnięcie:	2h
Wydajność przy jednej warstwie:	do 12 m ² /l w zależności od chłonności i struktury drewna
Ilość warstw:	1-3
Rozcieńczalnik:	woda
Sposób nanoszenia :	pędzel, wałek, natrysk



PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 0801 11 33 11 i na www.drewnochron.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.

KARTA TECHNICZNA

Sposób użycia/stosowania

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
- Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
- Powierzchnia powinna być czysta i sucha.
- Zewnętrzne elementy drewniane (uprzednio nie malowane) najpierw zabezpiecz DREWNOCHRONEM IMPREGNATEM Grunt, w celu uzyskania ochrony drewna przed rozwojem mikroorganizmów.

Impregnowanie:

- Produkt przed użyciem dokładnie wymieszaj. Maluj pędzlem, natryskiem lub wałkiem.

Przy natrysku - w razie potrzeby rozcieńcz dodając maksymalnie 5% wody

- Wyrób nanoś:

- drewno surowe 2-3 warstwy,
- renowacja 1-2 warstwy

Kolejną warstwę można nanosić po upływie min. 2 godzin od naniesienia poprzedniej (w zależności od narzędzia i warunków zewnętrznych)

Ważne:

- Nie należy malować w temperaturze poniżej +10 oC. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają czas schnięcia powłoki.

Czyszczenie narzędzi:

- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Oznakowanie wynikające z przepisów bezpieczeństwa:

- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
- Unikać uwolnienia do środowiska.
- Zawiera: CMIT/MIT (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
- Ten Impregnat zawiera produkty biobójcze do ochrony powłoki.
- Terbutryna (CAS 886-50-0), pirytionian cynku (CAS 13463-41-7), OIT (CAS 26530-20-1).
- Nie stosować nad glebą i wodą ani w ich pobliżu.

Posiada atest higieniczny

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW):130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.

Data aktualizacji: kwiecień 2016



PPG Deco Polska Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 0801 11 33 11 i na www.drewnochron.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.