


Pielęgnacja i konserwacja

Instrukcja użytkowania podłóg lakierowanych



- ◆ Zalecany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach: 40-60 %
- ◆ Zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniach: 18-25 °C.
- ◆ Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem i wodą, stosując maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia.
- ◆ Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć.
- ◆ Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach.
- ◆ Powierznię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi matami.
- ◆ Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładami filcowymi.
- ◆ Konserwację podłogi przeprowadzamy po ok. 8-10 dniach od lakierowania (w tym czasie następuje całkowite utwardzenie powłoki lakierowej). Przed konserwacją gruntownie oczyścimy powierzchnię (nie wolno zakonserwować brudu). Do konserwacji należy stosować środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych.
- ◆ Na bieżąco utrzymujemy czystość podłogi poprzez regularne zamiatanie i odkurzanie.
- ◆ Podłogę czyścimy wyłącznie środkami środków do pielęgnacji podłóg lakierowanych zgodnie z ich instrukcją.
- ◆ Powierznię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio zabezpieczyć, nie wolno dopuścić do kontaktu wody z uszkodzoną powierzchnią.

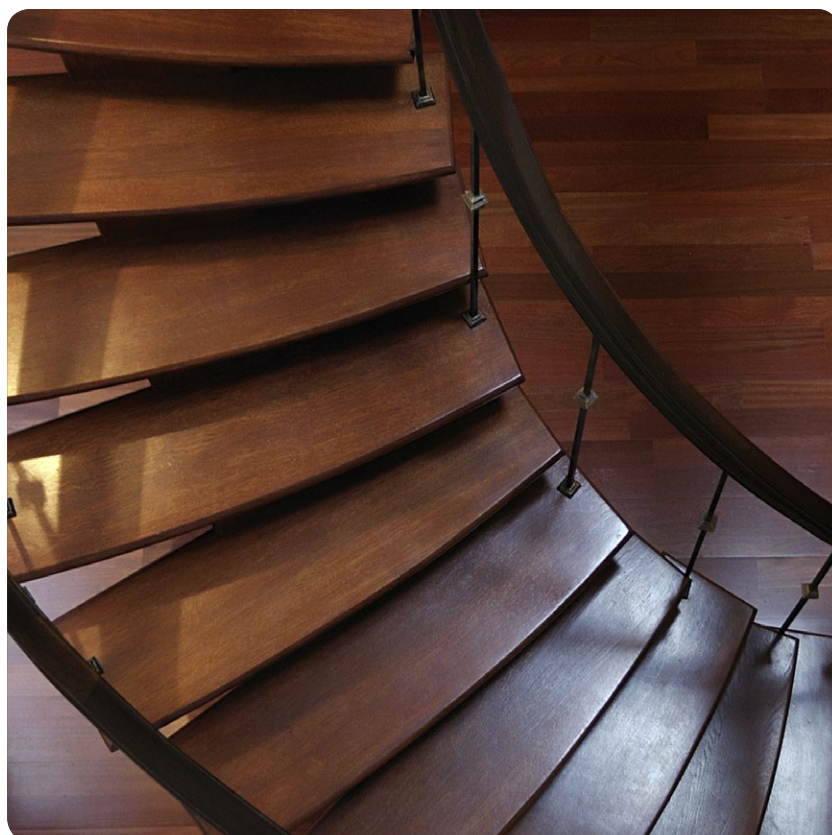

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z serwisem klienta:
Serwis.klienta@ppg.com
lub nr infolinii **801 11 33 11**